

PRODUKTDATABLAD

Contura S-50

BESKRIVNING

Contura S-50 är en syrafast diskho tillverkad i 1.4404 med måtten 500x400x200. Yttermått 540x440x200.

Radien på diskhon är 60mm vilket är optimal för enkel rengöring. En och samma låda passar alla monteringsätt. Vattenlås samt bräddavlopp ingår. Önskas diskho utan bräddavlopp kontakta kundtjänst.

Ram: 20 mm.

Material: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316).

Ytbehandling: Borstad.

Tjocklek: 0.8 mm.


Radie låda: 60 mm.

Ytterradie ram: 10 mm.

Levereras med: Korgventil, bräddavlopp och flexibelt vattenlås.

Montering: Undermontage, Planmontage, Infällnad.

Generell tolerans: ±1mm

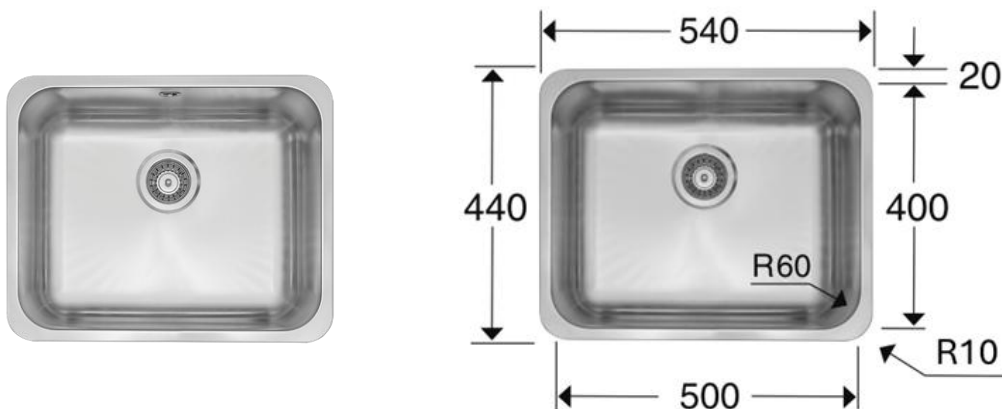

VARIANTER | STORLEK ANGER DISKLÅDANS MÅTT – EJ INKLUSIVE RAM

Namn	Art. Nr.	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Min. Skåpstorlek [mm]	RSK	VVS	NRF
S-50	835090	500	400	200	600	8090497	681129230	1463734

PRODUCT DATA SHEET

Contura S-50

DESCRIPTION

The Contura S-50 is an acid-resistant stainless steel sink manufactured from grade 1.4404 stainless steel, measuring 500 x 400 x 200 mm, with overall dimensions of 540 x 440 x 200 mm.

The sink features a 60 mm corner radius, providing an optimal balance between design and ease of cleaning. The same bowl is suitable for all installation methods. A waste trap and overflow kit are included as standard. If a sink without an overflow is required, please contact customer service.

Frame: 20 mm

Material: Stainless steel 1.4404 (AISI 316L).

Finish: Brushed.

Thickness: 0.8 mm.


Bowl radius: 60 mm.

Outer frame radius: 10 mm.

Supplied with: Basket strainer waste, overflow and flexible waste trap.

Installation: Undermount, flush mount and inset mount.

General tolerance: ±1 mm.

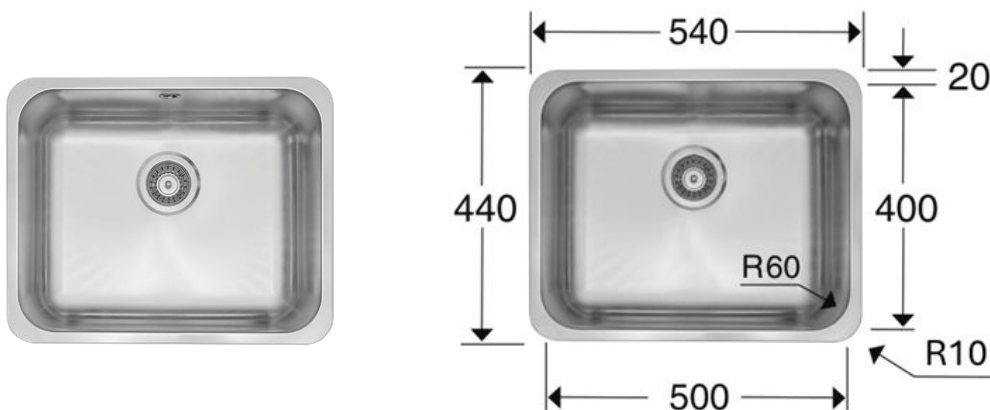

VARIANTS | SIZE INDICATES THE BOWL DIMENSIONS – FRAME NOT INCLUDED.

Name	Art. No.	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Min. cabinet size [mm]	RSK	VVS	NRF
S-50	835090	500	400	200	600	8090497	681129230	1463734

PRODUKTDATABLAD

Contura S-50

BESKRIVELSE

Contura S-50 er en syrefast køkkenvask fremstillet af rustfrit stål i kvalitet 1.4404 med målene 500 x 400 x 200 mm. Udvendige mål er 540 x 440 x 200 mm.

Vasken har en hjørneradius på 60 mm, hvilket giver en optimal balance mellem design og rengøringsvenlighed. Den samme vask passer til alle monteringsmetoder. Vandlås og overløbssæt medfølger som standard. Ønskes vasken uden overløb, bedes du kontakte kundeservice.

Ramme: 20 mm

Materiale: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L).

Overflade: Børstet.

Godstykkelse: 0,8 mm.


Vaskens radius: 60 mm.

Ydre rammeradius: 10 mm.

Leveres med: Kurveventil, overløb og fleksibel vandlås.

Montering: Underlimning, planlimning og nedfældning.

Generel tolerance: ±1 mm.

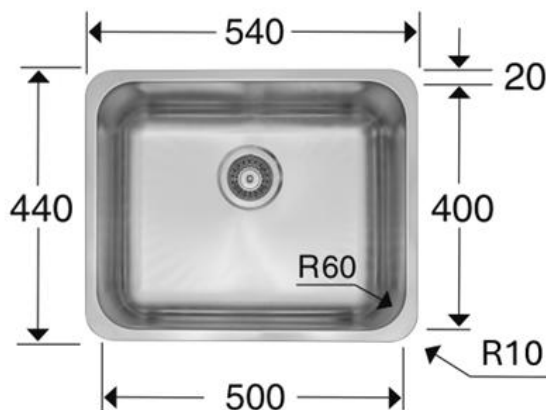

VARIANTER | STØRRELSEN ANGIVER VASKENS MÅL – EKSKL. RAMME.

Name	Art. No.	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Min skabsstørrelse [mm]	RSK	VVS	NRF
S-50	835090	500	400	200	600	8090497	681129230	1463734

PRODUKTDATABLAD

Contura S-50

BESKRIVELSE

Contura S-50 er en syrefast oppvaskkum produsert i rustfritt stål kvalitet 1.4404, med målene 500 x 400 x 200 mm. Yttermålene er 540 x 440 x 200 mm.

Kummen har en hjørneradius på 60 mm, som gir en optimal balanse mellom design og enkel rengjøring. Den samme kummen passer til alle monteringsmetoder. Vannlås og overløpssett er inkludert som standard. Dersom du ønsker en kum uten overløp, vennligst kontakt kundeservice.

Ramme: 20 mm

Materiale: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L).

Overflate: Børstet.

Godstykkelse: 0,8 mm.


Kummeradius: 60 mm.

Ytre rammeradius: 10 mm.

Leveres med: Kurvventil, overløp og fleksibel vannlås.

Montering: Underliming, planliming og nedfelling.

Generell toleranse: ±1 mm.

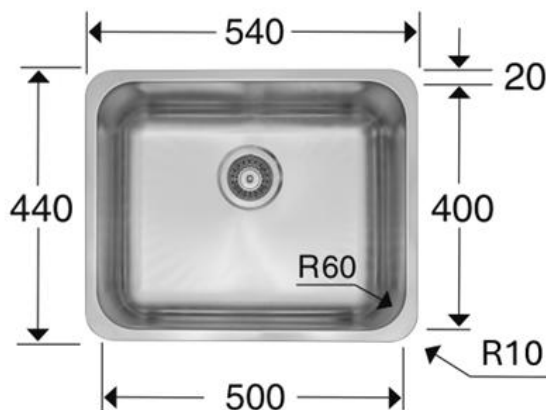

VARIANTER | STØRRELSEN ANGIR KUMMENS MÅL – EKSKLUSIVE RAMME.

Navn	Art. No.	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Min skapstørrelse [mm]	RSK	VVS	NRF
S-50	835090	500	400	200	600	8090497	681129230	1463734

TUOTETIETOLOMAKE

Contura S-50

Kuvaus

Contura S-50 on haponkestävä ruostumattomasta teräksestä (1.4404) valmistettu allas, jonka mitat ovat 500 × 400 × 200 mm. Ulkomitat ovat 540 × 440 × 200 mm.

Altaan kulmasäde on 60 mm, mikä tarjoaa optimaalisen yhdistelmän tyylikästä muotoilua ja helppoa puhdistettavuutta. Sama allas soveltuu kaikkiin asennustapoihin. Vesilukko ja ylivuotosarja sisältyvät toimitukseen. Mikäli tarvittavat altaan ilman ylivuotoa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Ramme: 20 mm

Materiale: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L).

Overflate: Børstet.

Godstykkelse: 0,8 mm.


Kummeradius: 60 mm.

Ytre rammeradius: 10 mm.

Leveres med: Kurvventil, overløp og fleksibel vannlås.

Montering: Underliming, planliming og nedfelling.

Generell toleranse: ±1 mm.

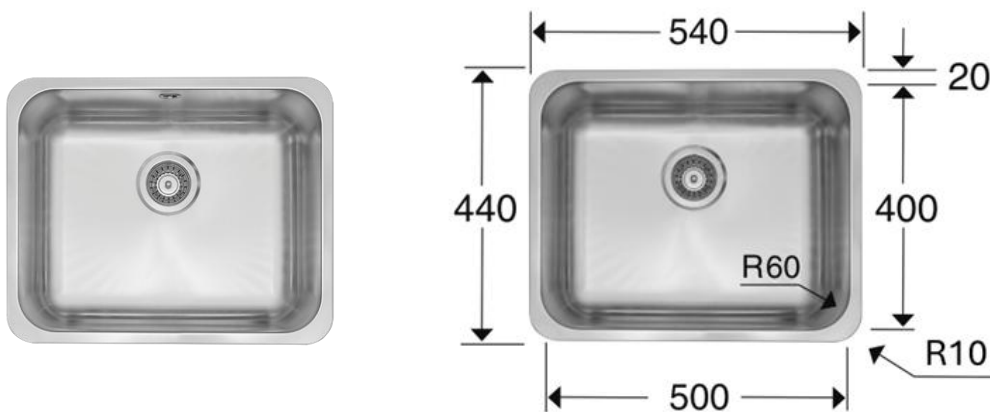

VAIHTOEHDOT | KOKO ILMOITAA ALTAAN MITAT – ILMAN KEHYSTÄ

Nimi	Art. No.	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Min. kaappikoko [mm]	RSK	VVS	NRF
S-50	835090	500	400	200	600	8090497	681129230	1463734